



ÜRÜN KATALOĞU




İskenderun M Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü



Teknik Özellikler

Gövde: Alüminyum Enjeksiyon
 Renk: 3000K-4000K-6500K
 Volt: AC 220-240 50/60Hz
 Lens: Pmma
 Cam: 5mm Temperli Cam
 Lümen: 125lm/w

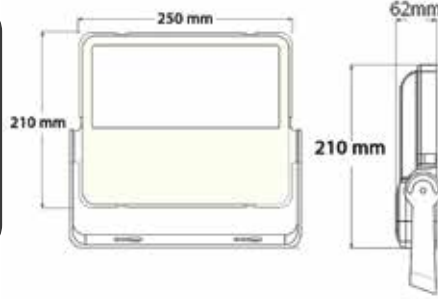


MODEL	WATT	AÇILAR
ADNR-P60	60 Watt	30°60°90°



Teknik Özellikler

Gövde: Alüminyum Enjeksiyon
 Renk: 3000K-4000K-6500K
 Volt: AC 220-240 50/60Hz
 Lens: Pmma
 Cam: 5mm Temperli Cam
 Lümen: 125lm/w

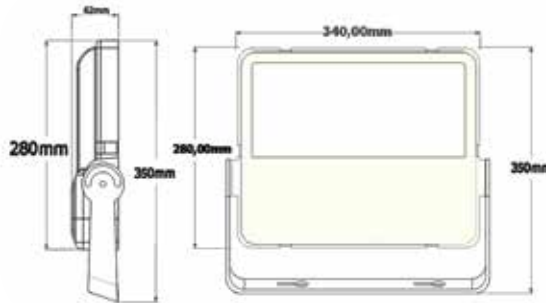


MODEL	WATT	AÇILAR
ADNR-P100	100 Watt	30°60°90°
ADNR-P150	150 Watt	30°60°90°
ADNR-P200	200 Watt	30°60°90°



Led Projektör

Teknik Özellikler

Gövde: Alüminyum Enjeksiyon
Renk: 3000K-4000K-6500K
Volt: AC 220-240 50/60Hz
Lens: Pmma
Cam: 5mm Temperli Cam
Lümen: 125lm/w

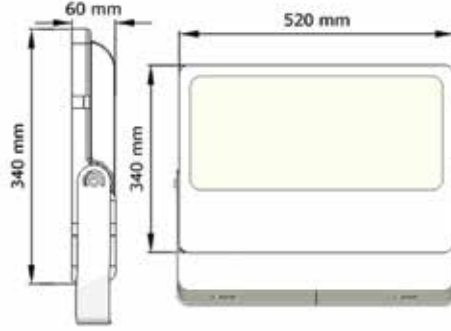

MODEL	WATT	AÇILAR
ADNR-P250	250 Watt	30°60°90°
ADNR-P300	300 Watt	30°60°90°



Led Projektör

Teknik Özellikler


Gövde: Alüminyum Enjeksiyon
Renk: 3000K-4000K-6500K
Volt: AC 220-240 50/60Hz
Lens: Pmma
Lümen: 125lm/w



MODEL	WATT	AÇILAR	ÖLÇÜLER
ADNR-P400	400 Watt	30°60°90°	412mmX431mm
ADNR-P600	600 Watt	30°60°90°	635mmX431mm
ADNR-P800	800 Watt	30°60°90°	840mmX431mm
ADNR-P1000	1000 Watt	30°60°90°	840mmX530mm



A

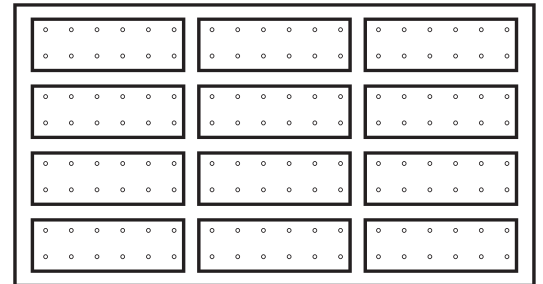


B



Led Sokak Armatürü

Teknik Özellikler

Gövde: Alüminyum Enjeksiyon
Renk: 3000K-4000K-6500K
Volt: AC 220-240 50/60Hz
Lens: Pmma
Cam: 5mm Temperli Cam
Lümen: 125lm/w

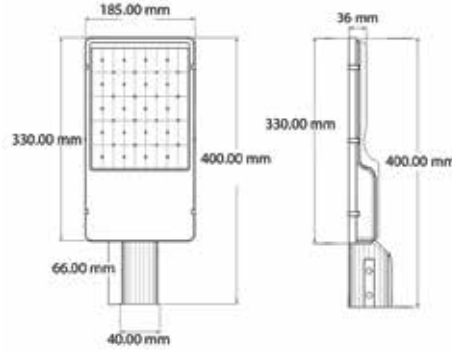


MODEL	WATT	AÇILAR
ADNR-S60	60 Watt	55°150°



Led Sokak Armatürü

Teknik Özellikler

Gövde: Alüminyum Enjeksiyon
Renk: 3000K-4000K-6500K
Volt: AC 220-240 50/60Hz
Lens: Pmma
Cam: 5mm Temperli Cam
Lümen: 125lm/w

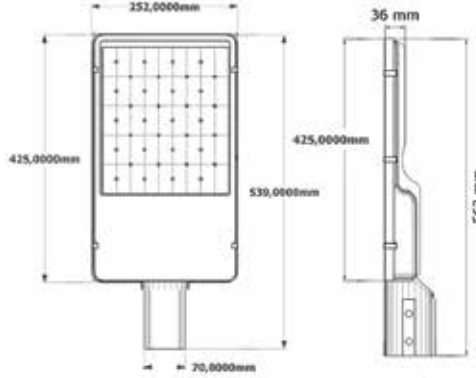

MODEL	WATT	AÇILAR
ADNR-S100	100 Watt	55°150°
ADNR-S150	150 Watt	55°150°
ADNR-S200	200 Watt	55°150°



Led Etanj Armatürü


Teknik Özellikler

Gövde: Alüminyum Ekstrüzyon
Renk: 3000K-4000K-6500K
Volt: AC 220-240 50/60Hz
Lümen: 125lm/w

MODEL	WATT	AÇILAR
ADNR-ETJ-20	20Watt	180°
ADNR-ETJ-40	40Watt	180°



60cm
120cm





Led Yüksek Tavan Armatürü

Teknik Özellikler

Gövde: Alüminyum
Renk: 3000K-4000K-6500K
Volt: AC 220-240 50/60Hz
Lümen: 125lm/w

MODEL	WATT	AÇILAR
ADNR-YTA-100	100Watt	60°90°120°
ADNR-FLR-150	150Watt	60°90°120°

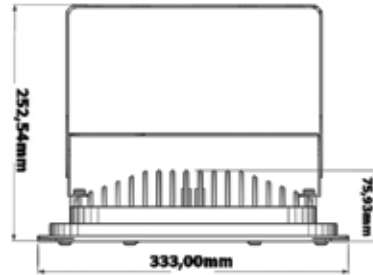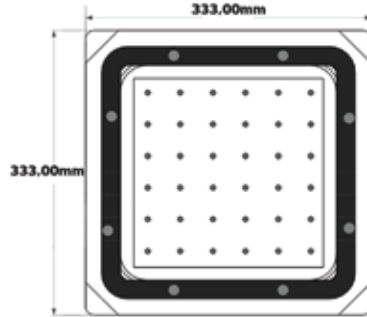

Led Walwasher

Teknik Özellikler

Gövde: Alüminyum Ekstrüzyon
 Renk: ○ ● ● ● ● ●
 Volt: AC 220-240 50/60Hz
 Lens: Pmma




MODEL	WATT	AÇILAR	ÖLÇÜLER
ADNR-WLS-6	6 Watt	10°30°45°	68mmX163mm
ADNR-WLS-12	12 Watt	10°30°45°	68mmX362mm
ADNR-WLS-18	18 Watt	10°30°45°	68mmX473mm
ADNR-WLS-24	24 Watt	10°30°45°	68mmX629mm
ADNR-WLS-36	30 Watt	10°30°45°	68mmX925mm
ADNR-WLS-48	48 Watt	10°30°45°	68mmX1245mm



Led Wallwasher

Teknik Özellikler

Gövde: Alüminyum Ekstrüzyon
 Renk: ○ ● ● ● ● ●
 Volt: AC 220-240 50/60Hz
 Lens: Pmma

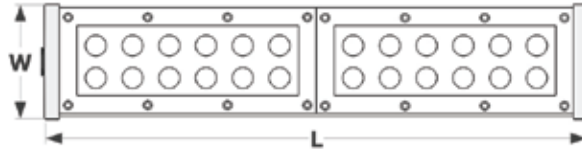

MODEL	WATT	AÇILAR	ÖLÇÜLER
ADNR-WLL-12	12 Watt	10°30°45°	77mmX186mm
ADNR-WLL-24	24 Watt	10°30°45°	77mmX363mm
ADNR-WLL-36	36 Watt	10°30°45°	77mmX536mm
ADNR-WLL-48	48 Watt	10°30°45°	77mmX722mm
ADNR-WLL-60	60 Watt	10°30°45°	77mmX897mm
ADNR-WLL-72	72 Watt	10°30°45°	77mmX1072mm





ADNORA





ADNORA
ISKENDERUN

Led Panel

Teknik Özellikler

Gövde:Dkp Sac
Renk:3000K-4000K-6500K
Volt: AC 220-240 50/60Hz
Lümen:125lm/w

MODEL	WATT	AÇILAR	ÖLÇÜLER
ADNR-6060-SA	40Watt	120°	60cmX60cm (Sıva altı)
ADNR-6060-K	40 Watt	120°	60cmX60cm (Klipin)

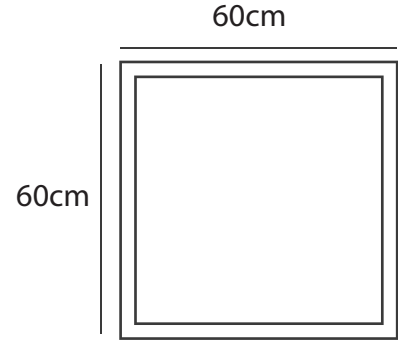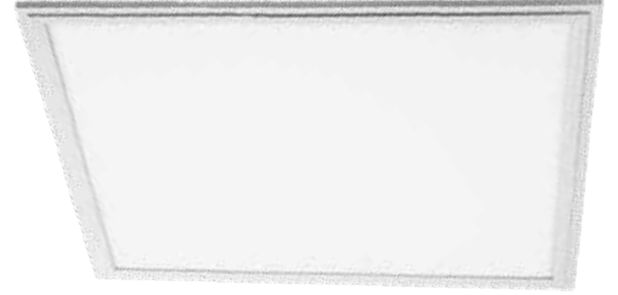


Led Panel

Teknik Özellikler

Gövde:Dkp Sac
Renk:3000K-4000K-6500K
Volt: AC 220-240 50/60Hz
Lümen:125lm/w

MODEL	WATT	AÇILAR	ÖLÇÜLER
ADNR-6060-SÜ	40 Watt	120°	60cmX60cm (Sıva üstü)

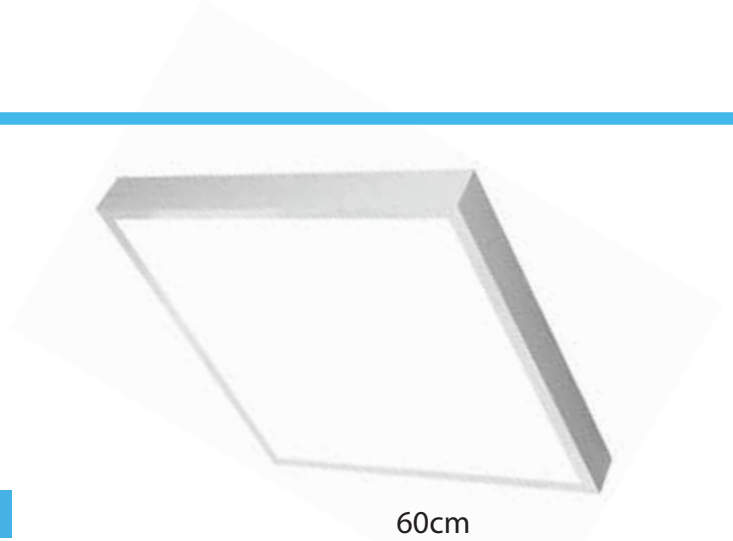





Led Panel

Teknik Özellikler

Gövde: Alüminyum Etrüzyon
Renk: 3000K-4000K-6500K
Volt: AC 220-240 50/60Hz
Lümen: 125lm/w

MODEL	WATT	AÇILAR	ÖLÇÜLER
ADNR-3030-SA	20 Watt	120°	30cmX30cm (Sıva altı)
ADNR-3030-K	20 Watt	120°	30cmX30cm (Klipin)

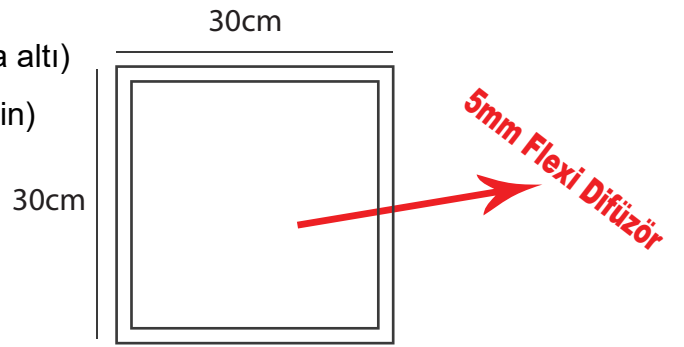
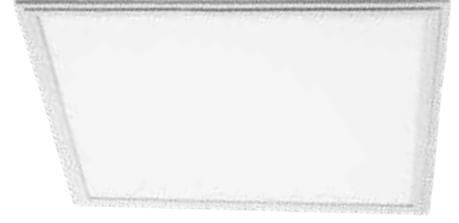


Led Panel

Teknik Özellikler

Gövde: Dkp Sac
Renk: 3000K-4000K-6500K
Volt: AC 220-240 50/60Hz
Lümen: 125lm/w

MODEL	WATT	AÇILAR	ÖLÇÜLER
ADNR-3030-SÜ	20 Watt	120°	30cmX30cm (Sıva üstü)

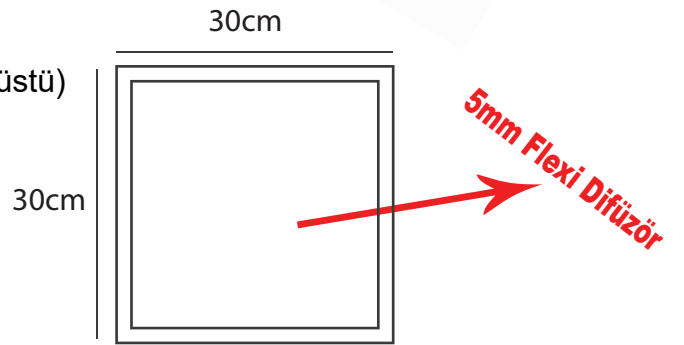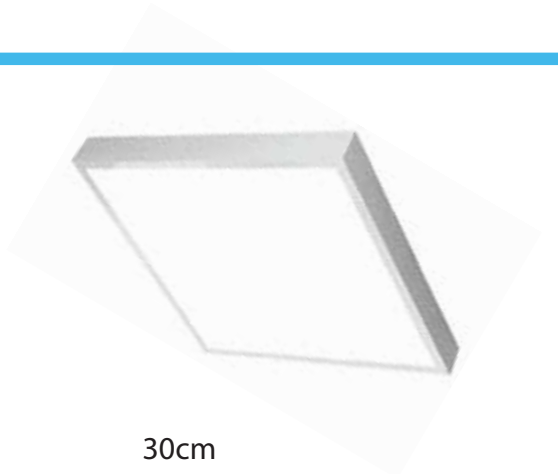




Led Ampül

Teknik Özellikler

Gövde:Alüminyum
Renk:3000K-4000K-6500K
Volt: AC 220-240 50/60Hz
Lümen:100lm/w



MODEL	WATT	AÇILAR
ADNR-LA-10	10Watt	210°


E27 A60



Led Ampül

Teknik Özellikler

Gövde:Alüminyum
Renk:3000K-4000K-6500K
Volt: AC 220-240 50/60Hz
Lümen:120lm/w



MODEL	WATT	AÇILAR
ADNR-FLR-10	10Watt	180°
ADNR-FLR-20	20Watt	180°







Teknik Özellikler

Gövde: Alüminyum
Renk: 3000K-4000K-6500K
Volt: AC 220-240 50/60Hz
Lümen: 100lm/w



MODEL	WATT	AÇILAR
ADNR-SP-12	12Watt	180°
ADNR-SP-18	18Watt	180°



Teknik Özellikler

Gövde: Alüminyum
Renk: 3000K-4000K-6500K
Volt: AC 220-240 50/60Hz
Lümen: 100lm/w

MODEL	WATT	AÇILAR
ADNR-SP-3	3Watt	180°
ADNR-SP-6	6Watt	180°

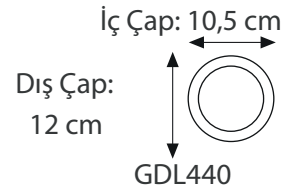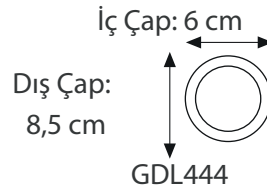



ADNR-5042


45-60W LED

- Doğrudan Power LED ışık kaynağı ile aydınlatma sistemi.
- Korozyona dayanıklı galvanizli çelik boru.
- Alüminyum led soğutma gövdesi.
- Isıya dayanıklı temperli cam.
- Uzun ömürlü silikon contalar kullanılmaktadır.
- Elektrostatik toz boya tekniği ile boyanmıştır.
- Tüm dış vida ve aksesuarları civatalar paslanmaz çeliktir.



350-400 cm



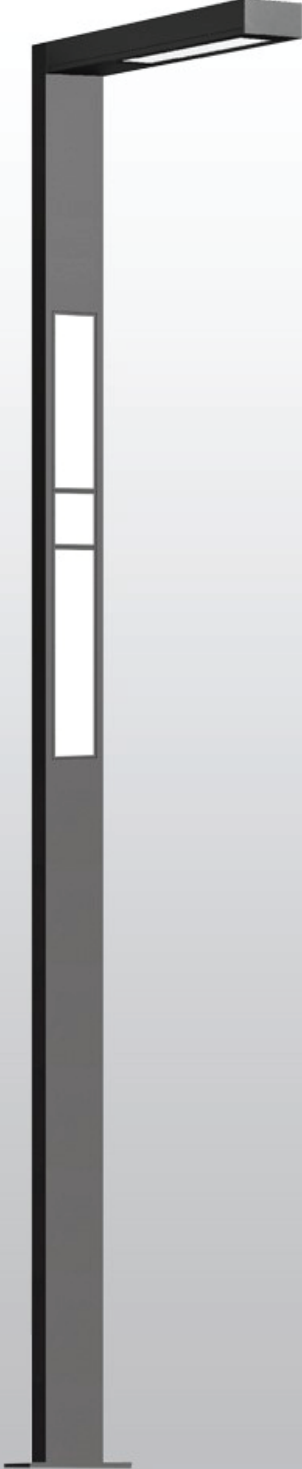

ADNR-5264

45W POWER LED

- Isıya dayanıklı Temperli cam
- Alüminyum profil
- Uzun ömürlü silikon contalar kullanılmaktadır.
- Ürün elektrostatik polyester toz boya ile tüm RAL renklerinde boyanabilir.
- Kullanılan tüm vida ve aksesuarlar paslanmaz çeliktir.



350-400 cm



ADNR-5395


100cm SMD LED

300cm SMD LED

- Opal PMMA
- Korozyona dayanıklı galvanizli çelik boru.
- Uzun ömürlü silikon contalar kullanılmaktadır.
- Ürün elektrostatik polyester toz boya ile tüm RAL renklerinde boyanabilir.
- Kullanılan tüm vida ve aksesuarlar paslanmaz çeliktir.



220-240V
50-60Hz

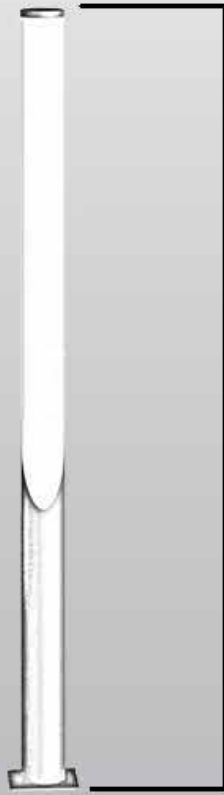


100-300 cm




ADNR-8010

10W LED

- Alüminyum Gövde.
- Opal PMMA.
- Tüm Vida Ve Dış Aksamları Civatalar Paslanmaz çeliktir.
- Uzun Ömürlü Silikon Contalar.
- Elektrostatik Polyester Toz Boyalı

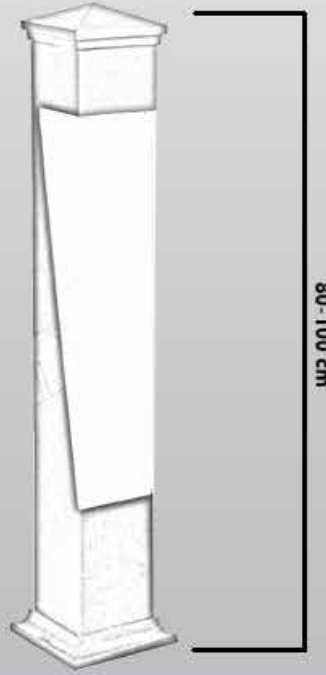


80-100 cm

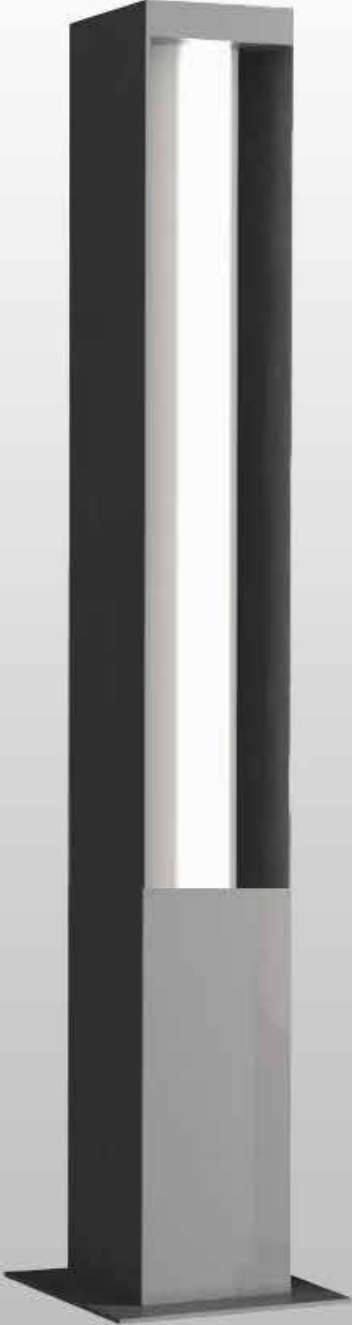

ADNR-8031

15W LED 5W LED

- Alüminyum Gövde.
- Opal PMMA.
- Tüm Vida Ve Dış Aksamları Civatalar Paslanmaz çeliktir.
- Uzun Ömürlü Silikon Contalar.
- Elektrostatik Polyester Toz Boyalı

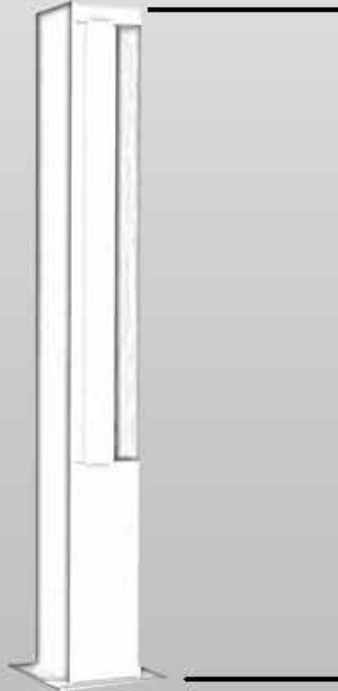


80-130 cm



ADNR-8040

25 watt led

- Alüminyum Gövde.
- Opal PMMA.
- Tüm Vida Ve Dış Aksamları Civatalar Paslanmaz çeliktir.
- Uzun Ömürlü Silikon Contalar.
- Elektrostatik Polyester Toz Boyalı

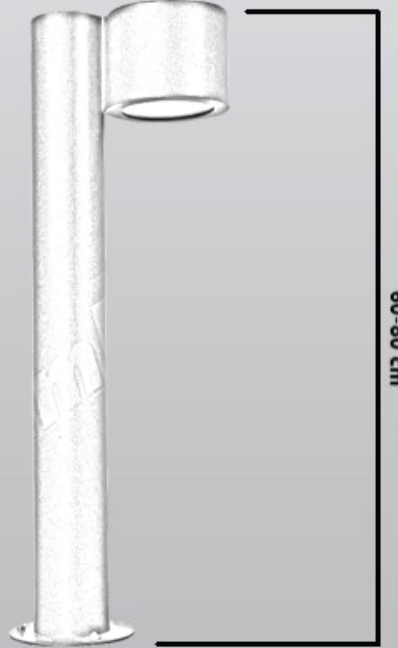




ADNR-8126

20 watt led

- Alüminyum Gövde.
- Opal PMMA.
- Tüm Vida Ve Dış Aksamları Civatalar Paslanmaz çeliktir.
- Uzun Ömürlü Silikon Contalar.
- Elektrostatik Polyester Toz Boyalı

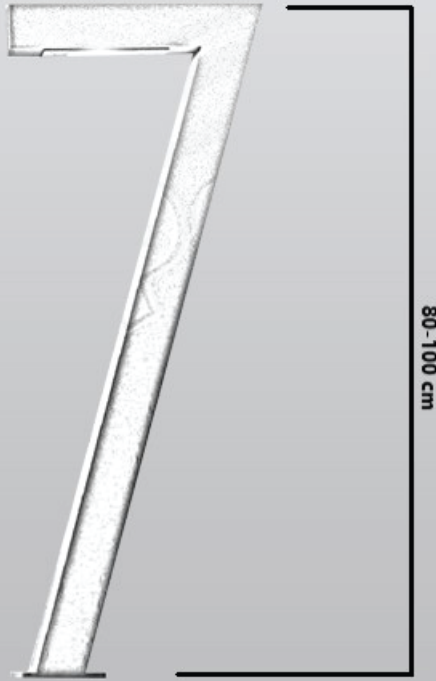


Dekoratif Aydınlatma Direkleri



ADNR-5170
45W LED

- Doğrudan Power LED ışık kaynağı ile aydınlatma sistemi.
- Korozyona dayanıklı galvanizli çelik boru.
- Alüminyum led soğutma gövdesi.
- Isıya dayanıklı temperli cam.
- Uzun ömürlü silikon contalar kullanılmaktadır.
- Elektrostatik toz boya tekniği ile boyanmıştır.
- Tüm dış vida ve aksesuarları paslanmaz çeliktir.

400 cm

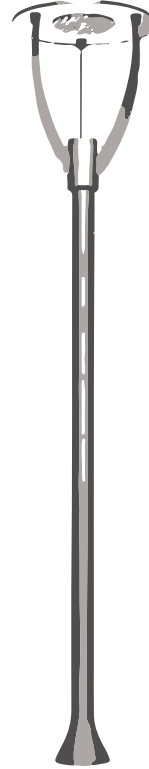




ADNR-5175
45W LED + RGB LED

- Doğrudan Power LED ışık kaynağı ile aydınlatma sistemi.
- Korozyona dayanıklı galvanizli çelik boru.
- Alüminyum led soğutma gövdesi.
- Isıya dayanıklı temperli cam.
- Opal PMMA ışıklık
- Uzun ömürlü silikon contalar kullanılmaktadır.
- Elektrostatik toz boya tekniği ile boyanmıştır.
- Tüm dış vida ve aksesuarları civatalar paslanmaz çeliktir.



400 cm

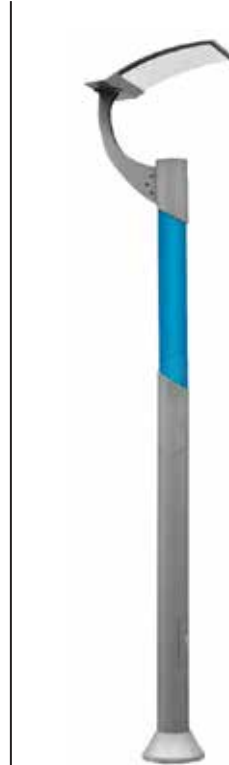




ADNR-5145
45W LED

- Doğrudan Power LED ışık kaynağı ile aydınlatma sistemi.
- Korozyona dayanıklı galvanizli çelik boru.
- Alüminyum led soğutma gövdesi.
- Isıya dayanıklı temperli cam.
- Uzun ömürlü silikon contalar kullanılmaktadır.
- Elektrostatik toz boya tekniği ile boyanmıştır.
- Tüm dış vida ve aksesuarları paslanmaz çeliktir.



400 cm



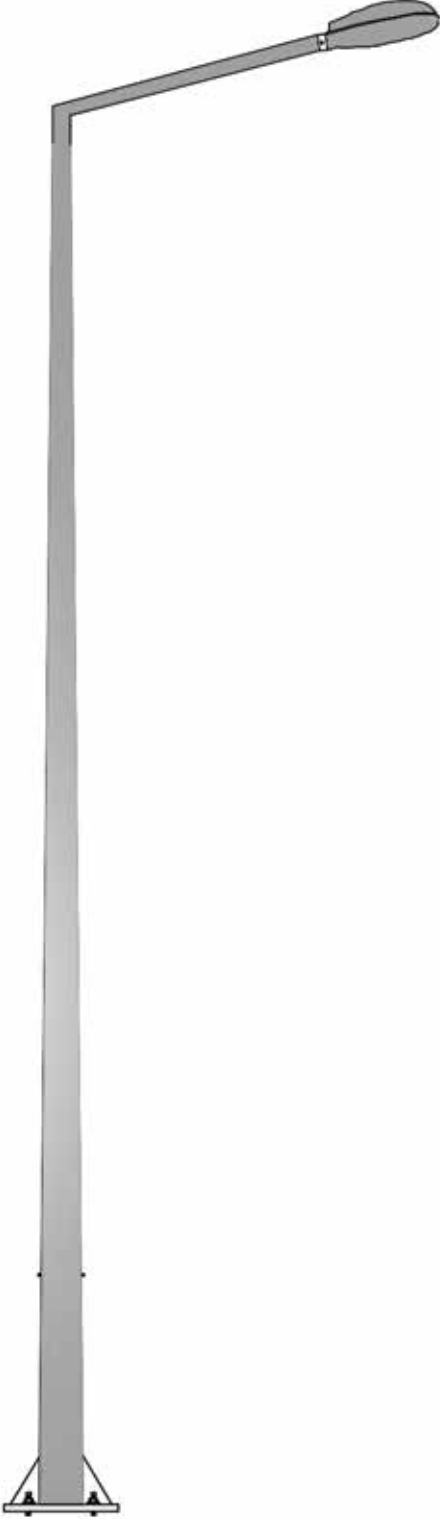

AD1 TEK KONSOL AYDINLATMA DİREĞİ

- 130 km/saat rüzgar hızına dayanımlıdır.
- TS 914 ISO EN 1461 Sıcak Daldırma Galvanizli.
- Aydınlatma LED (Gücü proje bazlı heaplara göre 60-200 W a kadar değişen aralıklarda)
- IP 65 Koruma
- 6 metreden 12 metreye kadar üretim.






AD2 ÇİFT KONSOL AYDINLATMA DİREĞİ

- 130 km/saat rüzgar hızına dayanımlıdır.
- TS 914 ISO EN 1461 Sıcak Daldırma Galvanizli.
- Aydınlatma LED (Gücü proje bazlı heaplara göre 60-200 W a kadar değişen aralıklarda)
- IP 65 Koruma
- 6 metreden 12 metreye kadar üretim.



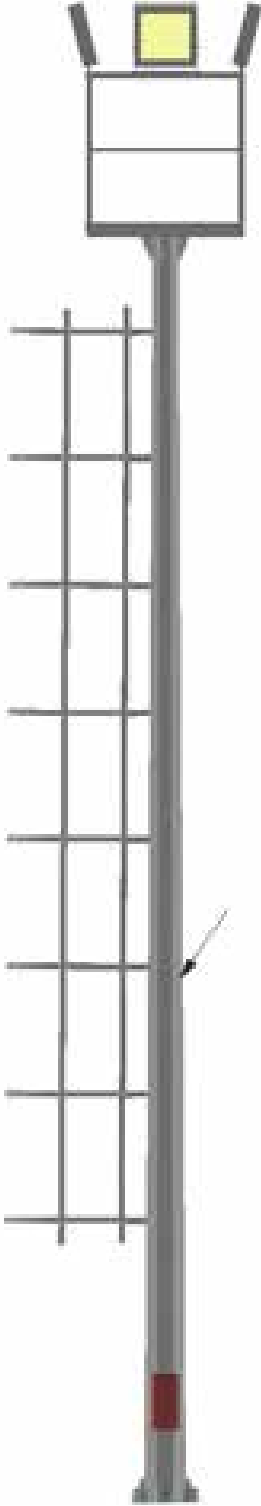

PD1 PLATFORMLU KORUMA MERDİVENLİ

- 130 km/saat rüzgar hızına dayanımlıdır.
- TS 914 ISO EN 1461 Sıcak Daldırma Galvanizli.
- Aydınlatma LED (Gücü proje bazlı heaplara göre 100-1000 W a kadar değişen aralıklarda)
- IP 65 Koruma
- 6 metreden 12 metreye kadar üretim.







T.C. ADALET BAKANLIĞI
İŞYURLARI
KURUMU

İskenderun M Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü